




CERRUTI

www.cerrutimacchineagricole.it




CERRUTI

www.cerrutimacchineagricole.it

Via Statale 27/H - 14033 Castell'Alfero (AT) - Italy
 Tel 0141 296957 - Fax 0141 276915
 info@cerrutimacchineagricole.it
 www.cerrutimacchineagricole.it
 P.Iva 01295490054

TAGLIAERBA TS PER MOTOCOLTIVATORI


CARATTERISTICHE - FEATURES - CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

- Applicabile a qualsiasi tipo di motocoltivatore con attacco frontale e PTO da 800 a 1000 giri
- Regolazione taglio da 35 a 65 mm
- Freno lama automatico
- Regolazione dell'angolo di flangiatura
- Ruote pivotanti regolabili
- Slitte per terreni in forte pendenza

- Adaptable to any kind of 2 wheel tractor with front attachment and PTO from 800 to 1000 rpm
- Cutting height regulation system from 35 to 65 mm
- Automatic blade brake
- Adjustable flange angle for any type of tractor
- Adjustable and removable pivoting wheels
- Lateral runners for working on steep slopes

- Applicabile à tout type de motoculteur avec connexion frontale et prise de force de 800 à 1000 tr/min
- Hauteur de coupe réglable de 35 à 65 mm
- Frein de lame automatique
- Réglage de l'angle de la bride
- Roues pivotantes réglables
- Glissières pour les pentes raides


- Anbau an jeden Einachsertyp im Frontanbau und Zapfwelle mit 800 bis 1000 U/min möglich
- Schnitthöheneinstellung von 35 bis 65 mm
- Automatische Messerbremse
- Gelenkartiger Anbaufansch zur optimalen Anpassung an die Zapfwellenhöhe des Einachsers
- Einstellbare Schwenkräder
- Gleitkufen für starke Hanglagen

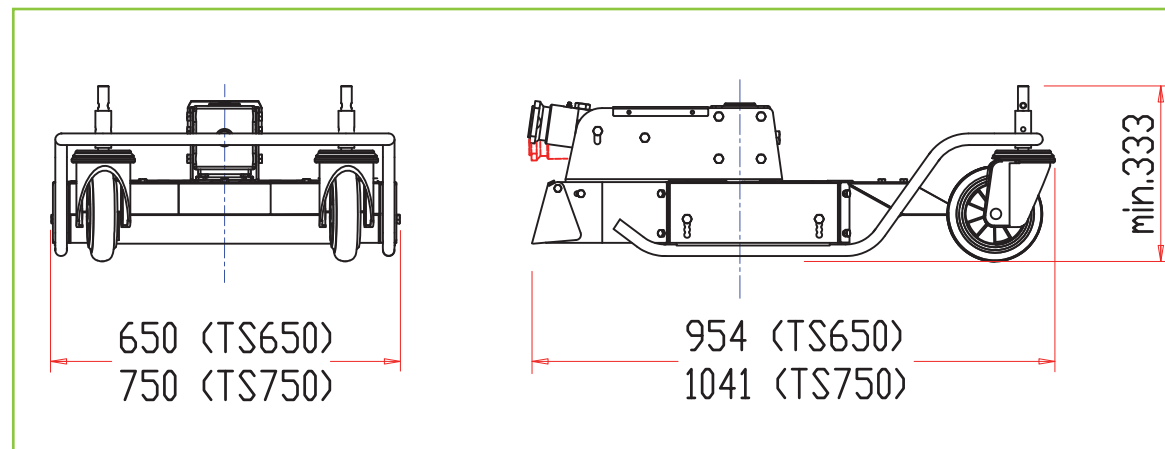


TS 650		
Potenze - Power Puissances - Leistungsbedarf	Larghezza di lavoro - Working width Largeur de travail - Arbeitsbreite	Peso - Weight Poids - Gewicht
6/11 Hp	650 mm	62 kg
TS 750		
Potenze - Power Puissances - Leistungsbedarf	Larghezza di lavoro - Working width Largeur de travail - Arbeitsbreite	Peso - Weight Poids - Gewicht
9/15 Hp	750 mm	72 kg




A

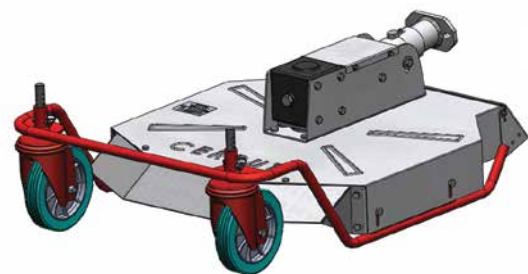


B

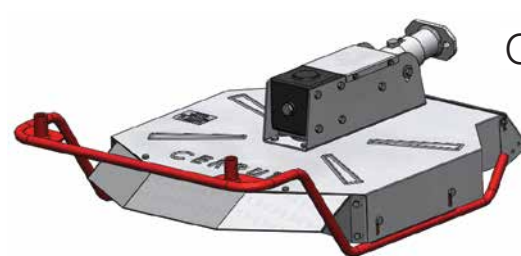

C



D

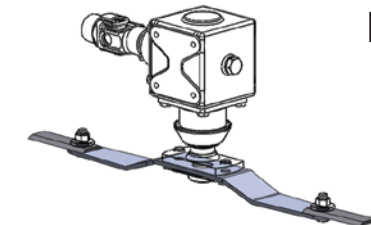

E



Robusto, affidabile e maneggevole: il tagliaerba Cerruti serie TS è applicabile a qualsiasi tipo di motocoltivatore ed è progettato e costruito per poter lavorare agevolmente in condizioni estreme, con erba molto alta, presenza di arbusti e forte pendenze. L'assorbimento di potenza è minimo e questo consente di utilizzarli con motocoltivatori di modesta potenza e di eseguire il lavoro in minor tempo. Cerruti ha messo grande impegno nel garantire la sicurezza: il tagliaerba Serie TS rispetta le più severe normative di sicurezza ed è dotato di un dispositivo automatico di frenatura della lama di taglio. La versatilità del tagliaerba Cerruti serie TS consente di regolare l'altezza di taglio in 4 posizioni, da 35 a 65 mm, e di lavorare con le ruote pivotanti, su terreni pianeggianti, o con le slitte laterali, ideali per terreni in forte pendenza.

- A Attacco flangiatura snodato
- B Slitte con ruote
- C Slitte senza ruote
- D Lama fissa
- E Lama mobile (a richiesta)



Strong, reliable and manageable: Cerruti series TS lawnmower can be applied to any type of two wheel tractor and has been designed and built to be able to work easily in extreme conditions, with very long grass, near bushes and on steep slopes. They require a minimum amount of power and this makes them suitable for use with modest power two wheel tractors and capable of getting the job done quickly. Cerruti has devoted great effort into ensuring safety: the TS lawnmower, in fact, complies with the strictest safety standards and is equipped with an automatic braking device on the cutting blade. The versatility of the Cerruti TS series lawnmower allows you to adjust the cutting height in 4 positions, from 35 to 65 mm, and to work with pivoting wheels, on flat terrain, or with side runners, ideal for steep slopes.

- A Articulated flanging attachment
- B Side runners with wheels
- C Side runners without wheels
- D Monoblade cutting tool
- E Cutting tool with 2 mobile and replaceable blades



Robuste, fiable et facile à manipuler : la tondeuse Cerruti série TS s'applique à tout type de motoculteur rotatif et est conçue et construite pour fonctionner facilement dans des conditions extrêmes, avec une herbe très haute, la présence d'arbustes et de fortes pentes. L'absorption de puissance est minime, ce qui vous permet de les utiliser avec des motoculteurs de puissance modeste et d'effectuer le travail plus rapidement. Cerruti a déployé des efforts considérables pour assurer la sécurité : la tondeuse à gazon de la série TS est conforme aux normes de sécurité les plus strictes et est équipée d'un dispositif de freinage automatique à lame coupante. La polyvalence de la tondeuse Cerruti série TS vous permet de régler la hauteur de coupe sur 4 positions, de 35 à 65 mm, et de travailler avec des roues pivotantes, sur un sol plat ou avec des glissières latérales, idéales pour les terrains en forte pente.

- A Raccord à bride articulé
- B Glissières avec roues
- C Glissières sans roues
- D Lama fixe
- E Lama mobile (sur demande)



Robust, zuverlässig und wendig: Der Cerruti Sichelmäher Modell TS kann an jeden Einachsertyp angebaut werden und ist so konstruiert leicht in extremen Konditionen zu arbeiten, bei sehr hohem mit Gestrüpp versetztem Gras und in starken Hanglagen. Aufgrund des niedrigen Leistungsbedarfs ermöglicht er das zügige Arbeiten auch mit Einachsern mit geringer Leistung. Die Firma Cerruti legt großen Wert auf Sicherheit: Der Sichelmäher erfüllt strenge Vorschriften und ist mit einer automatischen Messerbremse ausgestattet. Die vielseitige Verwendbarkeit des Cerruti Sichelmähers Modell TS erlaubt eine Schnitthöhenverstellung in vier Positionen, von 35 bis 65 mm und das Arbeiten mit Schwenkrädern auf geraden Flächen und mit seitlichen Gleitkufen, ideal in starken Hanglagen.

- A Gelenkartiger Anschlussflansch
- B Gleitkufen mit Räder
- C Gleitkufen ohne Räder
- D Festes Messer
- E Pendelmesser (auf Anfrage)